


Combinaisons Robots GKS + Plateforme

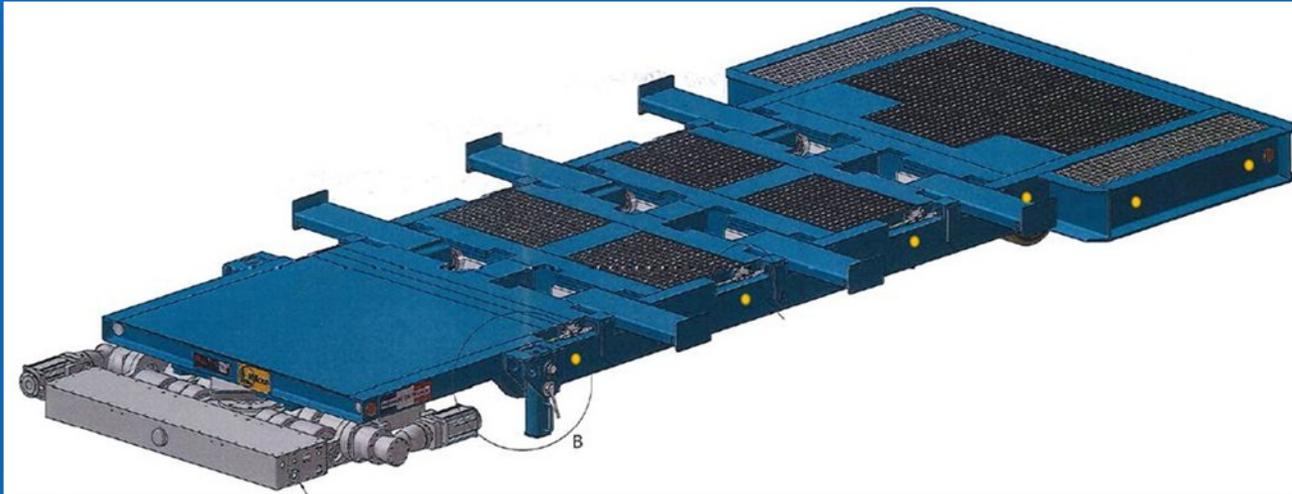

Combinaisons motrices robots GKS
Capacité jusqu'à 40 T
Conception plateforme avec roues à bandage pour l'arrière ou chariots arrière GKS intégrés

Positionnement du robot par levage intégré


Capacité 40T



Capacité 40T avec roues à bandage




Capacité 20T

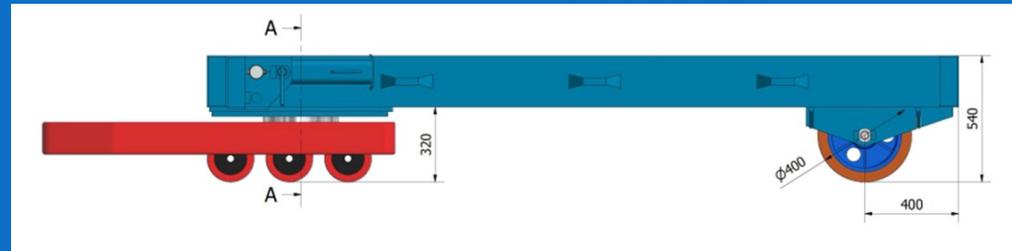


Convient pour tous types d'industries

Moules métalliques,
Pièces de fonderie,
Transformateurs,
Métalleries...

Combinaisons Robots GKS 20 + Plateforme

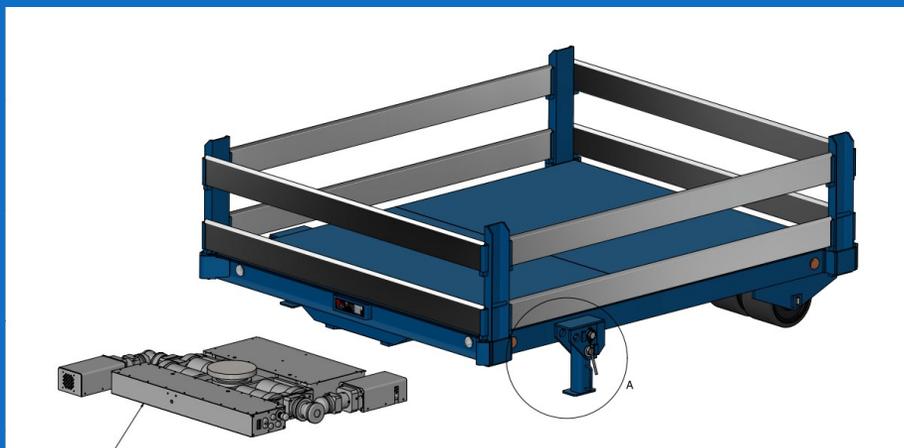

Capacité 20T

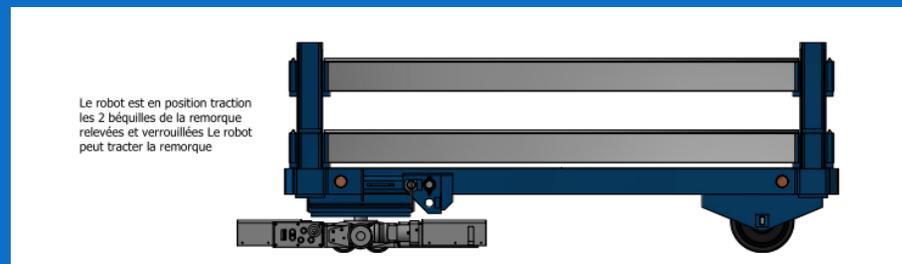

Réalisation avec
motrice L10-
ROBOT20

Sans levage intégré

Combinaisons avec système de traction SQX + Plateforme



SQX Capacité 20T combiné avec
plateforme roues à bandage

Vitesse : 12 m/mn
Levage hydraulique 60 mm
Système radiocommandé

Option 20m/mn

Combinaisons avec système de traction SQX avec table



SQX Capacité 20T sur coussins d'air
AeroGo

Levage de la table généré lors du
gonflage des coussins

TRANSPORTEUR SQX



TRANSPORTEURS SQX

Transport de pièces de
métallerie

TRANSPORTEURS OMNIDIRECTIONNELS SOX



SOX Capacité 15T omnidirectionnel

Radiocommande pour une gestion facile
et en sécurité avec un seul opérateur

Vitesse : 12 m/mn

Levage hydraulique synchronisé 60 mm

Option 20m/mn