

Transportsystem ROBOT-40 ▶ ▶ Für Schwerlasten bis zu 40 Tonnen



NEU

Merkmale:

- Die Bedienung über den Sender der Funkfernsteuerung erfolgt über zwei Kipphebel für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Die Fahrgeschwindigkeit kann proportional geregelt werden. Ein Drehen auf der Stelle des L-ROBOT unter Last ist möglich. Störungen durch andere Frequenzen werden erkannt, die Steuerung schaltet ab
- Option mit **Hub-Drehsteller** L-ROBOT-20 (30 mm Hub)
- Zuschaltbare Gleichlauf Funktion für exakte Geradeausfahrt
- Optionen: Schnellladegerät (4 h), Ladestation zur Wandmontage, Transportkiste, Satz Wechselakkus, Hebegerät V15 mit verlängertem Hub (270 mm)



Technische Daten	L-ROBOT-20	F-ROBOT-20
Artikelnummer	13735	13636
Antrieb	AC Motor (24 V / 1,5 kW)	–
Akkutyp	Li-Polymer	–
Rückfahrwarner	Ja	–
Steigung max. **	3 %	–
Einbauhöhe/Zahl der Spezial-Lastrollen	250 mm / 4 + 8 (154 + 76 mm breit)	250 mm / 16 (76 mm breit)
Abmessungen (L x B x H)	1046 x 1660 x 250 mm	–
Auflagefläche	320 x 320 mm	310 x 379 mm
Distanzstange verstellbar	–	758–1600 mm
Gesamtgewicht in kg	460 kg	140 kg
Traglast	200 kN (20 t)	200 kN (20 t)
Gesamttraglast	400 kN (40 t)	

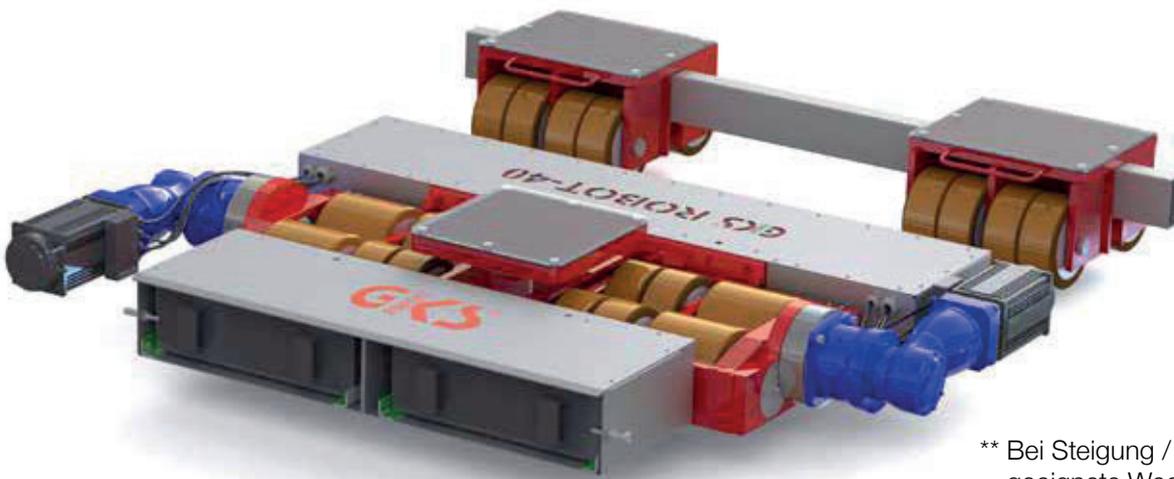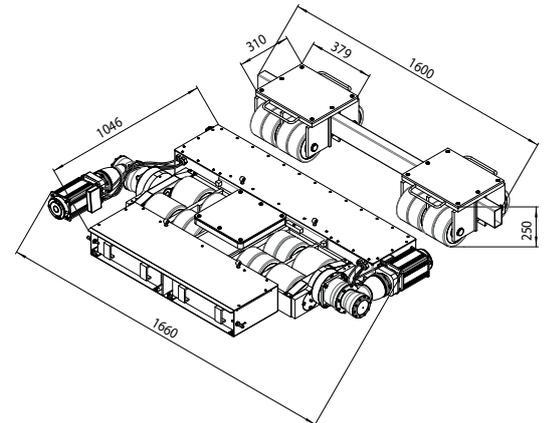

** Bei Steigung / Gefälle ist eine geeignete Wegrollsicherung