




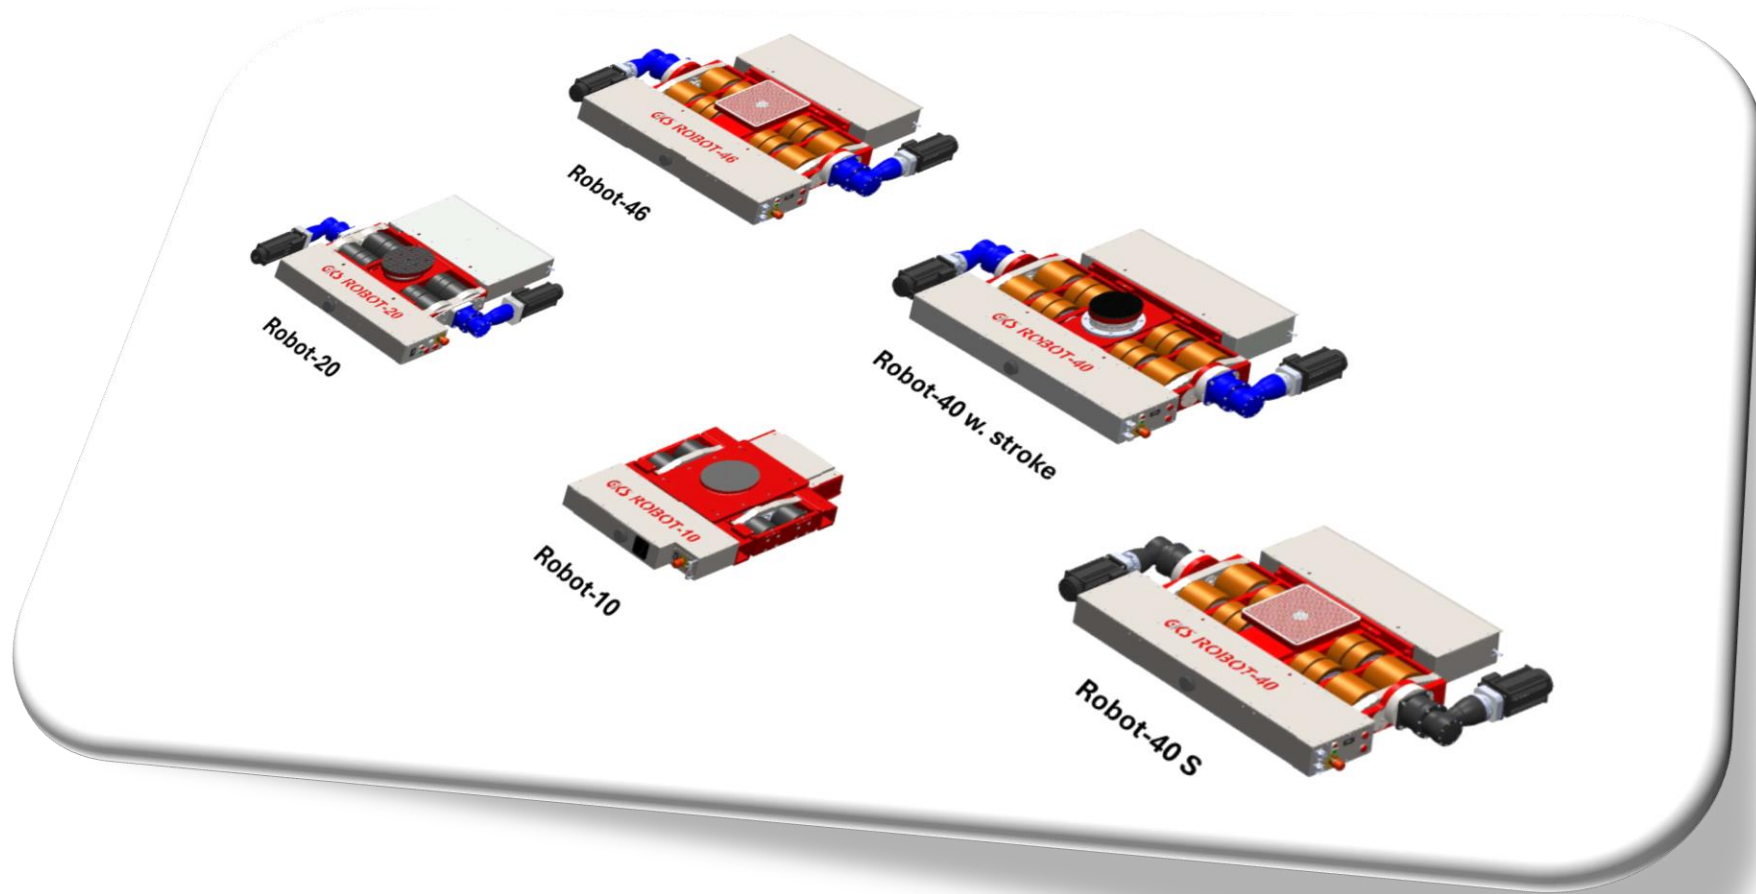

SYSTéMA
AWT

Systèmes
Elévation - Manutention



ROBOT-46-SYNCHRON



Caractéristiques techniques :

L-Robot-23 et F-Robot-23 en option pour une capacité de charge maximale de 46 tonnes

- ✓ Vitesse de déplacement à commande proportionnelle,
- ✓ Vitesse maximale pré réglable à 3/6 m/min
- ✓ Avec frein, pas de recul sur une pente de 3 %
- ✓ Hauteur d'installation : 250 mm
- ✓ Alimentation par 2 batteries lithium-ion amovibles chacune de 24 V/65 Ah
- ✓ Autonomie en pleine charge jusqu'à 8 heures
- ✓ Réducteurs optimisés et moteurs asynchrones de 1,5 kW
- ✓ 4 galets porteurs entraînés
- ✓ Fonction synchrone activable pour un déplacement rectiligne précis
- ✓ Télécommande facile à utiliser

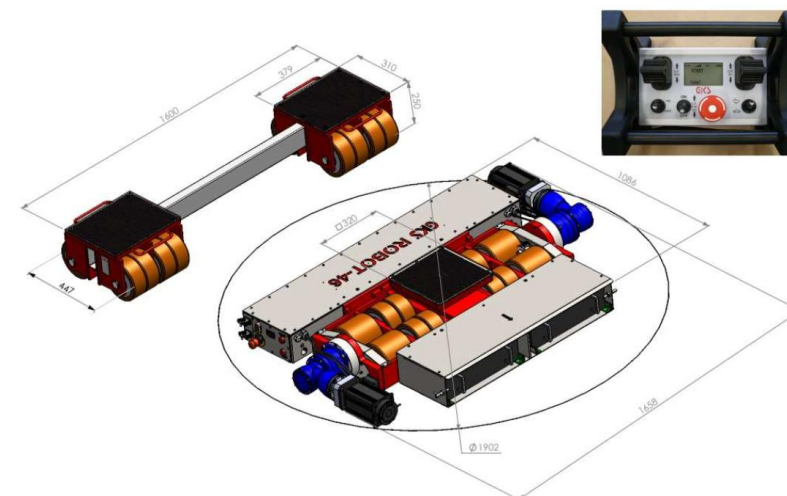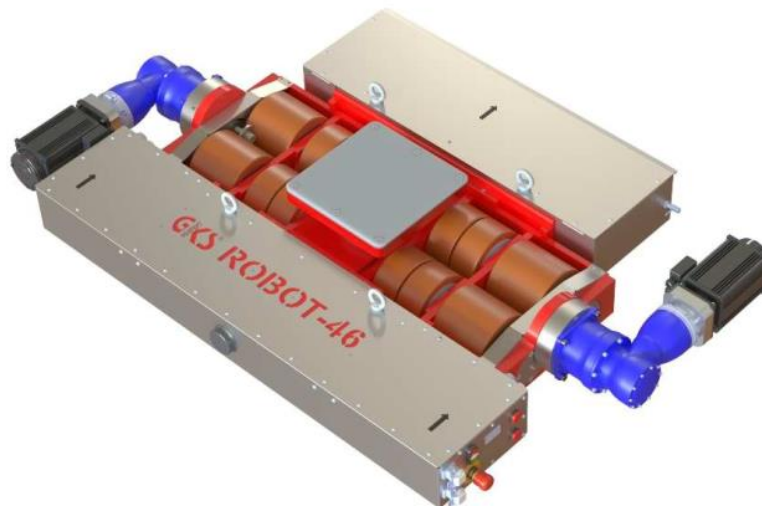



SYSTEMA
AWT

Systèmes
Elévation - Manutention


GKS
PERFEKT

System Robot-40 liftup


Caractéristiques techniques :

L-Robot-20 et F-Robot-20 pour une charge utile maximale de 40 tonnes, course de 40 mm

- ✓ Vitesses de déplacement à commande proportionnelle, vitesse maximale pré réglable à 3/6 m/min
- ✓ Avec frein, pas de recul sur une pente de 3 %
- ✓ Hauteur d'installation : 250 mm
- ✓ Alimentation électrique via 2 batteries lithium-ion amovibles de 24 V/65 Ah chacune
- ✓ Autonomie en pleine charge : 6 à 8 h
- ✓ Engrenages optimisés et moteurs asynchrones de 1,5 kW
- ✓ 4 Galets motorisés
- ✓ Fonction de synchronisation activable pour un déplacement rectiligne précis

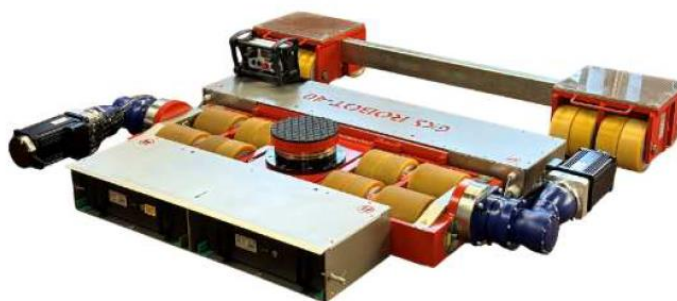

Tête rotative avec levage intégrée et commandée par la radiocommande (bouton haut/bas) ; hauteur de levage max. : 40 mm

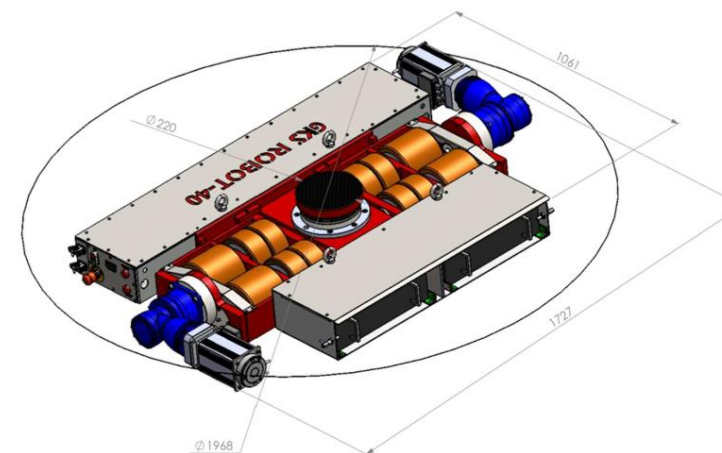



SYSTÉMA

AWT

Systèmes
Elévation - Manutention



ROBOT-40-SYNCHRON S



Caractéristiques techniques :

L-Robot-20 et F-Robot-20 pour une capacité de charge maximale de 40 tonnes

- ✓ Vitesse de déplacement à commande proportionnelle, vitesse maximale pré réglable à 5,3/11 m/min
- ✓ avec frein, pas de recul sur une pente de 3 %
- ✓ Hauteur d'installation : 250 mm
- ✓ Alimentation par 2 batteries lithium-ion amovibles, chacune de 24 V/65 Ah
- ✓ Autonomie en pleine charge jusqu'à 6 h
- ✓ Engrenages optimisés et moteurs asynchrones de 1,5 kW
- ✓ Entraînement souple et rouleaux de charge éprouvés
- ✓ Fonction de synchronisation activable pour un déplacement rectiligne précis
- ✓ Télécommande facile à utiliser

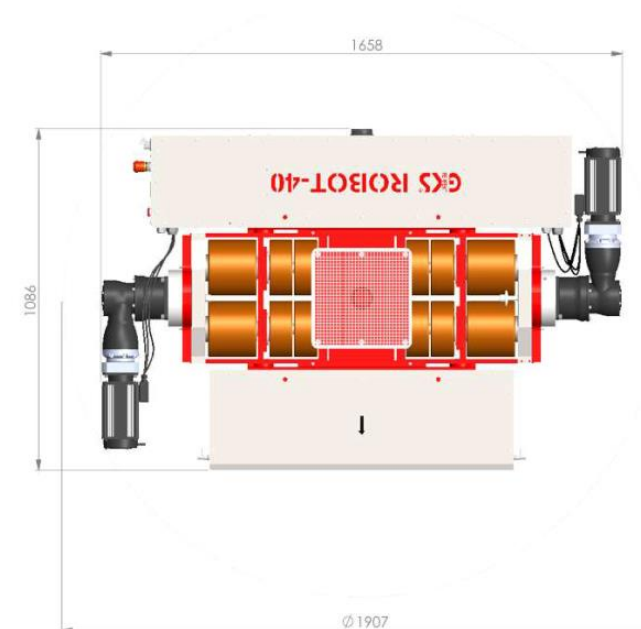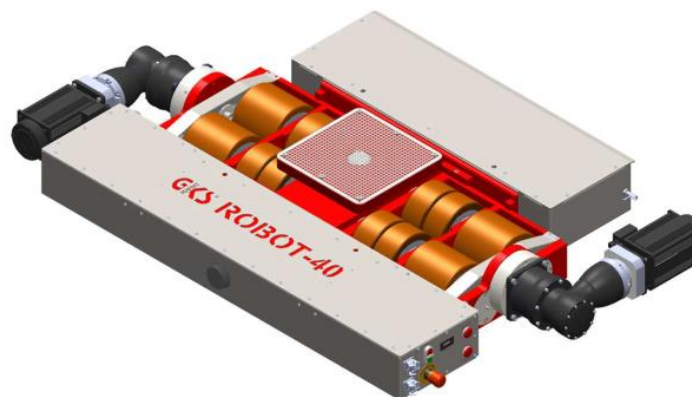



SYSTéMA
AWT

Systèmes
Elévation - Manutention



ROBOT-20-SYNCHRON



Caractéristiques techniques :

L-Robot-10 et F-Robot-10 en option pour une capacité de charge maximale de 20 tonnes

- ✓ Vitesses de déplacement à commande proportionnelle, vitesse maximale pré réglable à 3/6 m/min
- ✓ Avec frein
- ✓ Hauteur d'installation : 180 mm
- ✓ Alimentation par 2 batteries lithium-ion amovibles, chacune de 24 V / 40 Ah
- ✓ Autonomie en pleine charge : environ 8 h
- ✓ Réducteurs optimisés et moteurs asynchrones de 1 kW
- ✓ 4 rouleaux porteurs entraînés
- ✓ Fonction synchrone activable pour un déplacement rectiligne précis
- ✓ Télécommande facile à utiliser

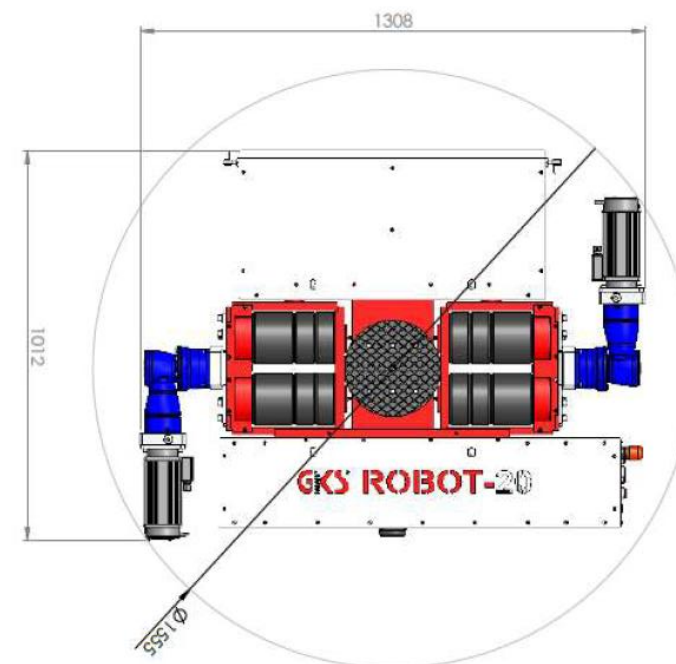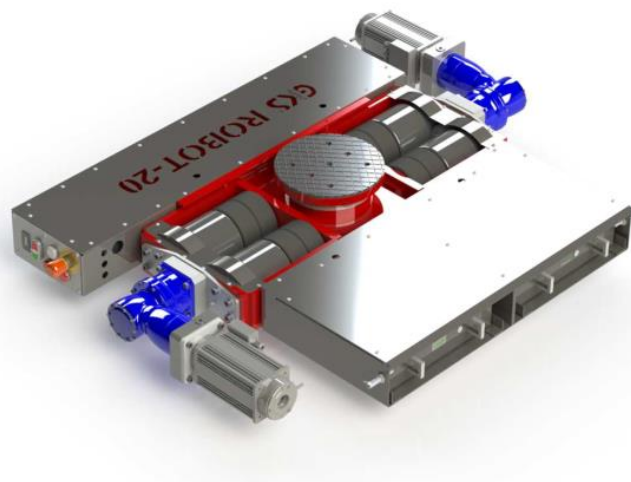




Transportsystem ROBOT-10



Caractéristiques techniques :

L-Robot-5 et F-Robot-5 pour une charge utile maximale de 10 tonnes, largeur 842 mm

- ✓ Quatre rouleaux porteurs motorisés à vitesse de déplacement à commande proportionnelle, vitesse maximale pré réglable à 5,5/11 m/min
- ✓ Équipés de série de freins, aucun risque de roulement intempestif sur des pentes ascendantes ou descendantes jusqu'à 5 %
- ✓ Hauteur d'installation : 180 mm
- ✓ Alimentation électrique via une batterie lithium-ion amovible de 24 V/90 Ah
- ✓ Autonomie en pleine charge : jusqu'à 10 heures
- ✓ Réducteurs optimisés et moteurs CC sans balais
- ✓ Fonction synchrone sélectionnable pour un déplacement en ligne droite précis
- ✓ Télécommande facile à utiliser

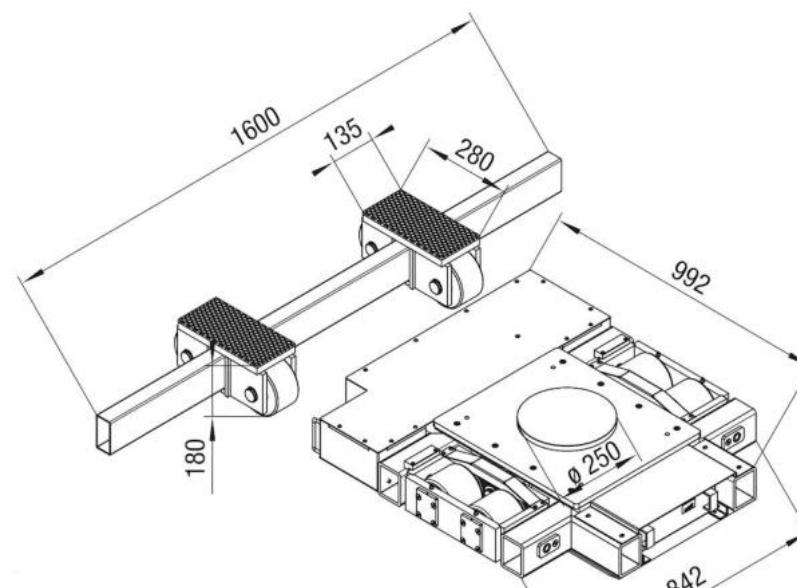



**PERFEKT
KS®**



ETUDES - VENTE DE SYSTÈMES DE LEVAGE & MANUTENTION INTRA-LOGISTIQUE

Marie Eve BERTHIER

www.systema-awt.com

T. +33 (0)465 849 865

P.+33 (0)634 577 658

e-mail : berthier.me@systema-awt.com

